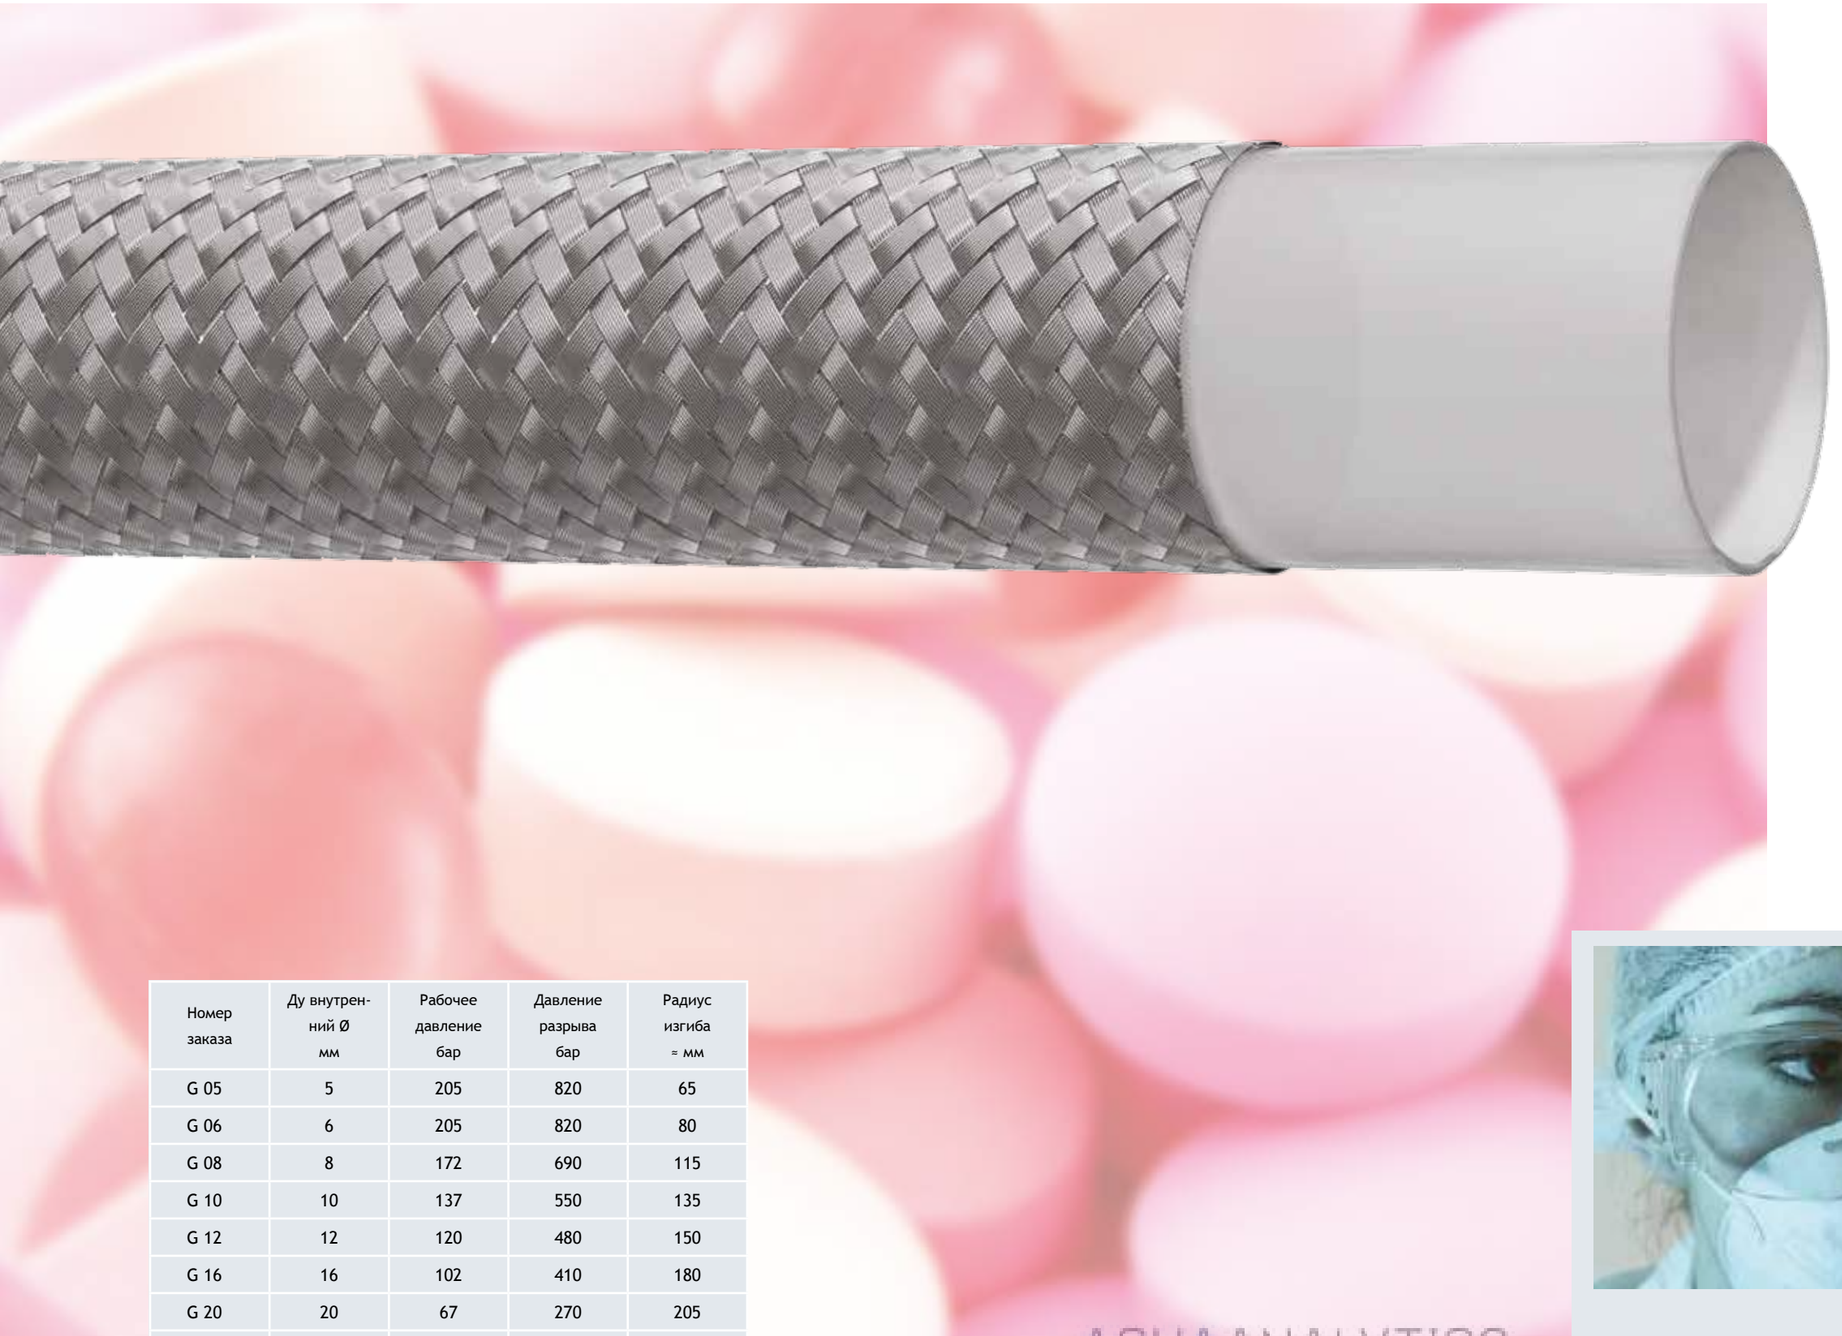


Гладкий шланг из PTFE тип G

Гладкий шланг из PTFE marsoflex® тип G предназначен для использования в химической, фармацевтической и пищевой промышленности, а также в сфере гидравлического оборудования.

Данный шланг обладает высочайшей химической стойкостью к воздействию агрессивных химикатов. К немногочисленным химикатам, разъедающим внутренний слой шланга, относятся: трифторид хлора, сухой фторгаз +150°C, дифторид кислорода, фосген и расплавленные щелочные металлы, такие как натрий.

Внутренний слой шланга: PTFE, белый, гладкий, экструдированный без швов, соответствует требованиям FDA
Наружный слой шланга: Проволочная оплетка из высококачественной стали
Диапазон температур: от -60°C до +260°C, в зависимости от напорной среды и материала арматуры

В комплект поставки входит документация по испытаниям смонтированных шлангопроводов в соответствии с EN 10204 3.1, а также информация о классификации согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 EC).

marsoflex® Гладкие шланги из PTFE тип G могут комплектоваться муфтами и соединениями с учетом конкретного назначения.

Сохраняем право на внесение технических изменений.

Номер заказа	Ду внутренний Ø мм	Рабочее давление бар	Давление разрыва бар	Радиус изгиба ≈ мм
G 05	5	205	820	65
G 06	6	205	820	80
G 08	8	172	690	115
G 10	10	137	550	135
G 12	12	120	480	150
G 16	16	102	410	180
G 20	20	67	270	205
G 25	25	67	270	250



AQUAANALYTICS
Москва, ул. Россолимо, д. 6, стр. 1, 8 (495) 223-22-22